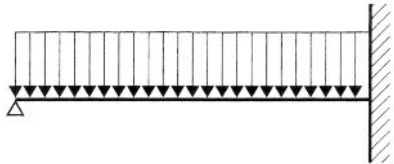


正 誤 表

平成20年 9月26日

ご購入いただきました図書に下記の誤りがありました。お詫びすると共に、お手数ですがご訂正下さいますようお願い申し上げます。

2級建築施工 傾向と対策問題

頁	訂正箇所	誤	正	備考
10	問題10のヒントを差替え	点光源による照度は、光源と受照点の間の距離の2乗に反比例する。		
13	問題16のヒント 上から4～5行目	…垂直軸、 <u> </u> に明度水平軸に彩度…	…垂直軸に明度、 <u> </u> 水平軸に彩度…	
	9～11ページの答	問題10 <u> 4 </u>	問題10 <u> 3 </u>	
31	問題13の上の図を差替え			
32	問題15のヒント 下から2行目を差替え	$V_A \times 2 \text{ (m)} + H_A \times 5 \text{ (m)} = 0$		
33	問題16のヒント 上から2行目	…横にして <u>左</u> 持梁として…	…横にして <u>片</u> 持梁として…	
43	問題19の選択肢2	…防水層と <u>地下</u> を密着す	…防水層と <u>下地</u> を密着す	
64	問題1の選択肢4	…定めるものの外は、 <u>1</u> 年を超える…	…定めるものの外は、 <u>3</u> 年を超える…	
93	問題7のヒント 上から2行目	に <u>柱</u> 状の分布グラフ…	に <u>柱</u> 状の分布グラフ…	
96	問題4のヒント 上から1行目	出題される作業主任者が <u>必要な</u> 作業	<u>よく</u> 出題される作業主任者が <u>必要な</u> 作業	
	問題4のヒント 上から2行目	…地山の掘削の作業 <u>よく</u>	…地山の掘削の作業	
128	問題7のヒント 上から3行目	例えば、呼び名D13, D <u>15</u> の場合…	例えば、呼び名D13, D <u>25</u> の場合…	
151	問題10の選択肢4	… <u>座金外径の2倍以上</u> の範囲とする。	… <u>原則として、添え板(スプライスプレート)全面</u> の範囲とする。	
177	問題3の選択肢1	1. 施工時の気温が <u>2</u> ℃以下の場合…	1. 施工時の気温が <u>3</u> ℃以下の場合…	
215	問題16の選択肢4	…張付け用接着 <u>剤</u> の塗付け間隔は…	…張付け用接着 <u>材</u> の塗付け間隔は…	
	問題16のヒント 上から2行目	…接着 <u>剤</u> の間隔を小さくする。	…接着 <u>材</u> の間隔を小さくする。	